



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9

NL - 6582 AG HEUMEN

TEL. 024 - 358 65 14


www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws

TUBOGRAT ONTBRAAM MACHINES bereik Ø 2 - 77 mm.



De TUBOGRAT buiseind ontbraammachine voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van design en afwerking. Het is perfect voor serieproductie en flexibele individuele productie.

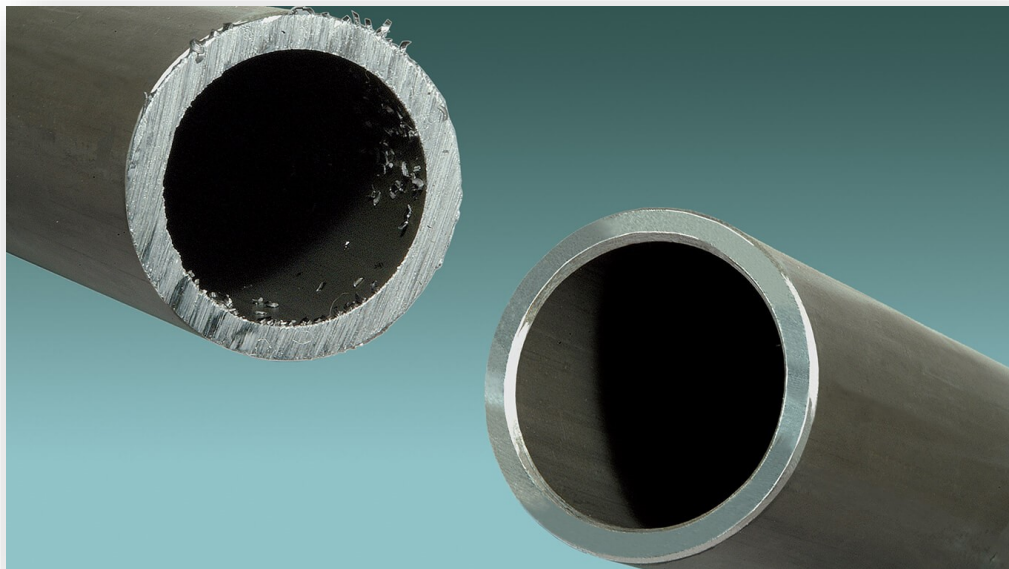

Technische specificaties Tubograt:

Machine type	TUBOGRAT 48	TUBOGRAT 60
Pijpdiameters	Ø 6 — 48 mm.	Ø 20 — 60 mm.
Rotatiesnelheid (2 snelheden)	140 min ¹ / 280 min ¹ .	140 min ¹ / 280 min ¹ .
Afmetingen	430 x 240 x 320 mm.	510 x 280 x 380 mm.
Gewicht	25 Kg.	35 Kg.
Vermogen	0,12 kW.	0,73 kW.



Machine type	TUBOGRAT K60	TUBOGRAT K77
Pijpdiameters	2–17 mm. / 3–41 mm. / 21–57 mm.	40–77 mm.
Rotatiesnelheid (2 snelheden)	140 min ¹ / 280 min ¹ .	140 min ¹ / 280 min ¹ .
Afmetingen	510 x 280 x 485 mm.	510 x 280 x 495 mm.
Gewicht	37 Kg.	37 Kg.
Vermogen	0,37 kW.	0,37 kW.