



**Th. WORTELBOER B.V.**

SLUISWEG 9

NL- 6582 AG HEUMEN  
NIEDERLANDE

TELEFON 31 - 24 - 358 65 14

www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws

## WRB-E ROLLENBÖCKE

**Zum Längsrollen von Rohren  
von 0 - 1.250 mm. Rohrdurchmesser  
wo der Rollständer fest montiert ist  
UND auf den H-Trägern liegen kann**



### MODELL WRB-E

Der erste, kleinste und leichteste Rollenbock zum Rollen von Rohren mit einem Durchmesser von bis zu 12 Zoll (350 mm.) und einer Tragfähigkeit von 1.000 kg.  
Die Basis der WRB-E-Serie.

Abmessungen 275 x 85 x 105 mm.  
Gewicht 9 kg.



### SPEZIELLE AUSFÜHRUNG:



### RECHTE ROLLEN FÜR „KABELLEITERN“.

Kann zusammen mit einer Linksausführung verwendet werden um z.B. Kabelleitern (siehe Foto) bis 1.200 mm. Breite in die Rohrbrücke ein zu rollen.



Rollen vom Rohr in der Längsrichtung.

**WRB-E-3-24** die sowohl zum Längsrollen als auch zum Rundrollen von Rohren geeignet ist. Der Durchmesserbereich ist von 3" bis 24" Rohr. Das Längsrollen und Rundrollen erfolgt manuell. Dank der Seitenplatten und der Froschplatten am Boden, lässt sich die Rollenbock sehr stabil auf einem H-Träger montieren.

Runddrehen vom Rohr. Beispiel ist ein 24-Zoll- (AD 610 mm.) Rohr.



# WRB-E ROLLENBÖCKE

Der neuester Rollenbock **WRB-E-4-48** die zum Längsrollen von Rohren geeignet ist. Der Durchmesserbereich ist von 4 Zoll bis 48 Zoll Rohr. Das Verrollen erfolgt manuell. Durch die flache Auflageplatte und die Froschplatten an der Unterseite ist dieser Rollenbock sehr stabil auf einem H-Träger zu montieren.


Diese sind mit einer einzelnen Rolle für eine Tragfähigkeit von 2.500 kg ausgestattet.

Bei der Montage von 3 Rollen pro Reihe erhöht sich die Tragfähigkeit auf 5.000 kg.


Die Rollenböcke können mit Stahlrollen (geschwärzt) ODER mit Stahlrollen mit einer POLY-URETHAN-Beschichtung vom Typ P700 D von ca. 8,5 mm. Dicke ausgestattet werden.



Einzelrollenversion zum Längsrollen eines 10"-Rohr.

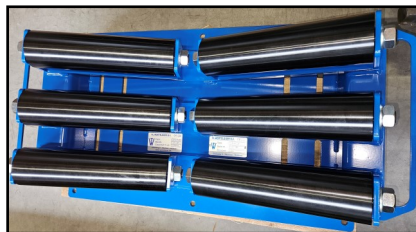

Ausführung mit insgesamt 6 Rollen zum Längsrollen von Rohren. Zusätzliche Tragfähigkeit durch 2 x 3 Rollen.  
**Modell WRB-E-4-48-HD**

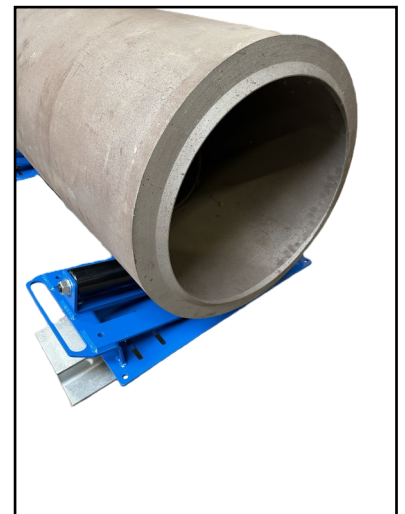

Einzelrollenversion zum Längsrollen eines 24"-Rohres.

Model	WRB-E	WRB-E-3-24	WRB-E-4-48	WRB-E-4-48-HD
Durchmesser - Rohr	0 - 12" ROHR	3" - 24" ROHR	4" - 48" ROHR	4" - 48" ROHR
Durchmesser in mm.	0 - 350 mm. Ø	80 - 650 mm. Ø	100 - 1.250 mm. Ø	100 - 1.250 mm. Ø
Zahl Rollen	1	2	2	6
Tragfähigkeit	1.000 Kgs.	1.500 Kgs.	2.500 Kgs.	5.000 Kgs.
Gewicht	9 Kgs.	43 Kgs.	66 Kgs.	94 Kgs.
Abmessungen	28 x 9 x 11 cm.	78 x 40 x 30 cm.	92 x 49 x 22 cm.	92 x 49 x 22 cm.