



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9

NL-6582 AG HEUMEN

TEL. 024 - 358 65 14

www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws

WRB-E ROLLENBOKKEN


Voor het in de lengte verrollen van pijp / buis
van 0 - 1.250 mm. pijp diameter
waarbij de rollenbok vast gemonteerd
kan worden op de H-balken



MODEL WRB-E

De eerste, kleinste en lichtste rollensteun voor het verrollen van pijp met diameters t/m 12" en een draagvermogen van 1.000 Kgs. De basis van de WRB-E reeks.

Afmeting 275 x 85 x 105 mm.
Gewicht 9 Kgs.

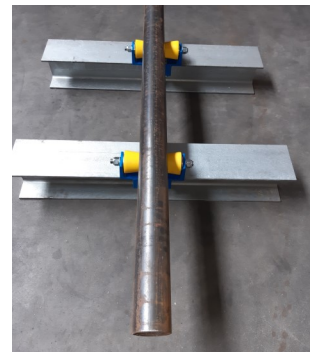

SPECIALE AANMAAK:



RECHTSE ROLLENBOK
VOOR "KABELLADDERS".

Tesamen met een linkse uitvoering kunnen o.a. kabelladders (zie foto) t/m 1.200 mm. breedte de pijpenbrug ingerold worden.



Verrollen in de lengte richting.

WRB-E-3-24 die geschikt is om pijpen in de lengte alsmede rond te verrollen. Diameterbereik is vanaf 3" t/m 24" pijp.

Verrollen en draaien is handmatig.

Door de zijplaten en de kikkerplaten aan de onderzijden, kan deze rollenbok zeer stabiel op een H-balk gemonteerd worden.

Ronddraaien van de pijp.
Voorbeeld is een 24" pijp.



WRB-E ROLLENBOKKEN

De nieuwste rollenbok **WRB-E-4-48** die geschikt is om pijpen in de lengte te verrollen. Diameterbereik is van 4" t/m 48" pijp. Verrollen is handmatig.

Door de vlakke oplegplaat en de kikkerplaten aan de onderzijde, kan deze rollenbok zeer stabiel op een H-balk gemonteerd worden.


Deze worden uitgevoerd met een enkele rol voor een draagvermogen van 2.500 Kgs.

Bij montage van 3 rollen op iedere rij, gaat het draagvermogen naar 5.000 Kgs.

De rollenbokken kunnen uitgerust worden met stalen - gezwarte - rollen OF met stalen rollen met een POLYURETHAAN type P700 D coating van ca. 8,5 mm. dikte.



Uitvoering met enkele rollen voor in LENGTE rollen van de 10" pijp.

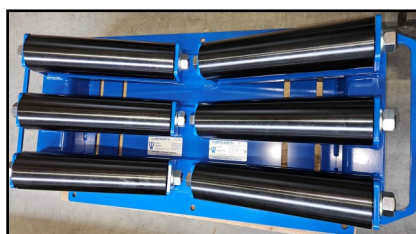

Uitvoering met totaal 6 rollen voor in LENGTE rollen van pijp. Extra draagvermogen door de 2 x 3 rollen.
Model WRB-E-4-48-HD



Uitvoering met enkele rollen voor in LENGTE rollen van de 24" pijp.

Model	WRB-E	WRB-E-3-24	WRB-E-4-48	WRB-E-4-48-HD
Diameter - pijpmaat	0 - 12" PIJP	3" - 24" PIJP	4" - 48" PIJP	4" - 48" PIJP
Diameter in mm.	0 - 350 mm. Ø	80 - 650 mm. Ø	100 - 1.250 mm. Ø	100 - 1.250 mm. Ø
Aantal rollen	1	2	2	6
Draagvermogen	1.000 Kgs.	1.500 Kgs.	2.500 Kgs.	5.000 Kgs.
Gewicht	9 Kgs.	43 Kgs.	66 Kgs.	94 Kgs.
Afmetingen	28 x 9 x 11 cms.	78 x 40 x 30 cms.	92 x 49 x 22 cms.	92 x 49 x 22 cms.